

# MIRIAM SQ




MIRIAM SQ tem um design simples, mas muito elegante com perfil tubular em alumínio de secção quadrada com alturas compreendidas entre 1m a 6m com difusor opalino/transparente com termolacagem em RAL a definir. A sua tecnologia LED permite uma distribuição de luz homogénea e agradável. Estes traços geométricos simples e sóbrios integram-se perfeitamente em qualquer tipo de ambiente urbano contemporâneo e destina-se à iluminação de jardins, via pedonal e ciclovias.


MIRIAM SQ has a simple but very elegant design with tubular section in aluminum of square section with heights ranging from 1m to 6m with opal/transparent diffuser with powder coated in RAL to be defined. The LED technology allows homogenous and pleasant light distribution. These simple and sober geometric features integrate perfectly into any type of contemporary urban environment and is intended for garden lighting, pedestrian and cycle paths.

	De	Até
Potência Nominal Rated Power	10W	50W
Fluxo Nominal Nominal Flow	400LM	4500LM
Temperatura de Cor Color Temperature	3000K/4000K/6000K	

Medidas Measurements

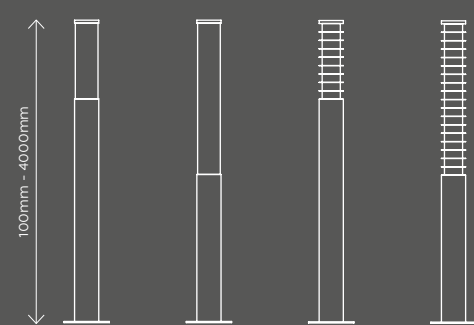

Secção Quadrada Square Section

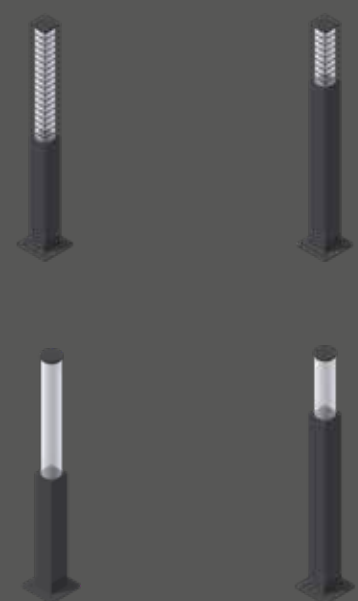

DAEL Iluminação Pública  
Rua da Fábrica nº 334  
Covelas  
4830-130 Póvoa de Lanhoso

Email geral@dael.pt  
Telefone 253 635 398  
Web www.dael.pt

# BALIZADORES



dael

# MIRIAM RD




MIRIAM RD tem um design simples, mas muito elegante com perfil tubular em alumínio de secção circular com alturas compreendidas entre 1m a 6m com difusor opalino/transparente com termolacagem em RAL a definir. A sua tecnologia LED permite uma distribuição de luz homogénea e agradável. Estes traços geométricos simples e sóbrios integram-se perfeitamente em qualquer tipo de ambiente urbano contemporâneo e destina-se à iluminação de jardins, via pedonal e ciclovias.


MIRIAM RD has a simple but very elegant design with tubular profile in aluminum of circular section with heights between 1m to 6m with opal/transparent diffuser with powder coated in RAL to be defined. The LED technology allows homogenous and pleasant light distribution. These simple and sober geometric features integrate perfectly into any type of contemporary urban environment and is intended for garden lighting, pedestrian and cycle paths.

	De	Até
Potência Nominal Rated Power	10W	50W
Fluxo Nominal Nominal Flow	400LM	4500LM
Temperatura de Cor Color Temperature	3000K/4000K/6000K	

Medidas Measurements

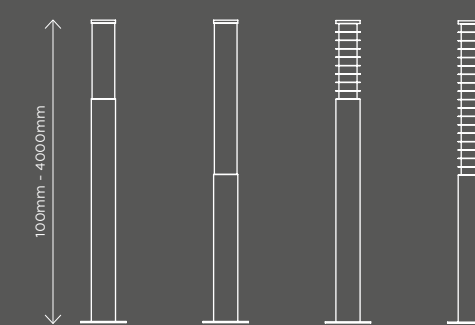

Secção Circular Circular Section

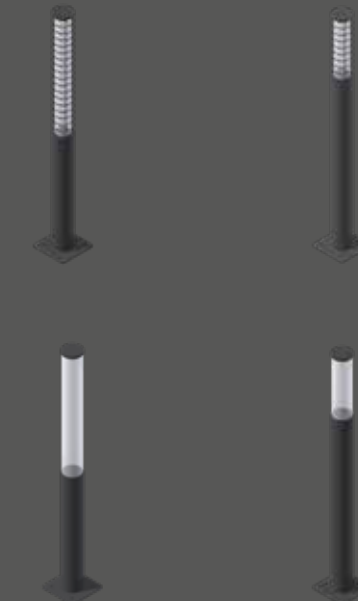

# BOULLARD SQ




BOULLARD SQ tem um design simples, mas muito elegante com perfil tubular em alumínio de secção quadrada com alturas compreendidas entre 300m a 1m com difusor opalino/transparente com termolacagem em RAL a definir.  
A sua tecnologia LED permite uma distribuição de luz homogênea e agradável.  
Estes traços geométricos simples e sóbrios integram-se perfeitamente em qualquer tipo de ambiente urbano contemporâneo e destina-se à iluminação de jardins e via pedonal.

BOULLARD SQ has a simple but very elegant design with tubular section in aluminum of square section with heights between 300m to 1m with opal/transparent diffuser with powder coated in RAL to be defined.  
The LED technology allows homogenous and pleasant light distribution.  
These simple and sober geometric features integrate perfectly into any type of contemporary urban environment and is intended for garden and pedestrian lighting.

	De	Até
Potência Nominal Rated Power	3W	18W
Fluxo Nominal Nominal Flow	150LM	1800LM
Temperatura de Cor Color Temperature	3000K/4000K/6000K	

Medidas Measurements

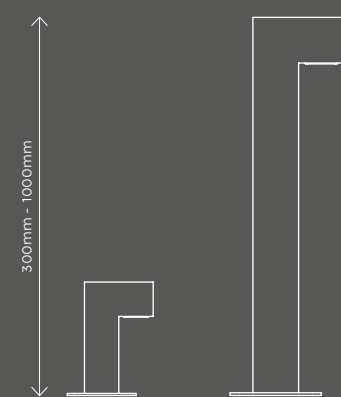

Secção Quadrada Square Section

# BOULLARD RT




BOULLARD RT tem um design simples, mas muito elegante com perfil tubular em alumínio de secção retangular com alturas compreendidas entre 300m a 1m com difusor opalino/transparente com termolacagem em RAL a definir.  
A sua tecnologia LED permite uma distribuição de luz homogênea e agradável.  
Estes traços geométricos simples e sóbrios integram-se perfeitamente em qualquer tipo de ambiente urbano contemporâneo e destina-se à iluminação de jardins e via pedonal.

BOULLARD RT has a simple but very elegant design with a rectangular aluminum tubular profile with heights ranging from 300m to 1m with opal/transparent diffuser with powder coated in RAL to be defined.  
The LED technology allows homogenous and pleasant light distribution.  
These simple and sober geometric features integrate perfectly into any type of contemporary urban environment and is intended for garden and pedestrian lighting.

	De	Até
Potência Nominal Rated Power	3W	18W
Fluxo Nominal Nominal Flow	150LM	1800LM
Temperatura de Cor Color Temperature	3000K/4000K/6000K	

Medidas Measurements

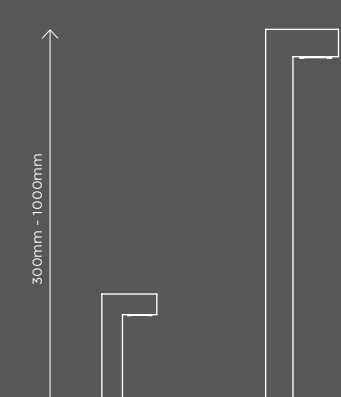

Secção Rectangular Rectangular Section

# BOULLARD HILL




BOULLARD HILL é constituído por tubo quadrado em aço/alumínio, com sistema de iluminação indireta por reflexão.  
A sua tecnologia LED permite uma distribuição de luz homogênea e agradável.  
Tem um acabamento em termolacagem em RAL a definir.  
Integra-se perfeitamente em qualquer tipo de ambiente urbano contemporâneo e destina-se à iluminação de jardins e via pedonal.

BOULLARD HILL consists of a steel/aluminum square tube, with an indirect reflection light system.  
The LED technology allows homogenous and pleasant light distribution.  
It has a finish in powder coated in RAL to define.  
It integrates perfectly in any type of contemporary urban environment and it is destined to the illumination of gardens and pedestrian way.

	De	Até
Potência Nominal Rated Power	3W	18W
Fluxo Nominal Nominal Flow	150LM	1800LM
Temperatura de Cor Color Temperature	3000K/4000K/6000K	

Medidas Measurements



# BOULLARD MEISSA



BOULLARD MEISSA é constituído por tubo em aço/alumínio com alturas compreendidas entre 2m e 4m, com difusor opalino com termolacagem em RAL a definir.  
A sua tecnologia LED permite uma distribuição de luz homogênea e agradável.  
Integra-se perfeitamente em qualquer tipo de ambiente urbano contemporâneo e destina-se à iluminação de jardins e via pedonal.

BOULLARD MEISSA consists of steel/aluminum tube with heights between 2m and 4m, with opal diffuser with powder coat in RAL to be defined.  
The LED technology allows homogenous and pleasant light distribution.  
It integrates perfectly in any type of contemporary urban environment and it is destined to the illumination of gardens and pedestrian way.

	De	Até
Potência Nominal Rated Power	3W	18W
Fluxo Nominal Nominal Flow	150LM	1800LM
Temperatura de Cor Color Temperature	3000K/4000K/6000K	

Medidas Measurements

