

# VILA LC

# aluma

A luminária VILA LC é a luminária ideal para a iluminação viária e pedonal. Fabricada em ligas de alumínio, com um corpo compacto e robusto, com difusor em vidro temperado, esteticamente agradável, com acabamento em termolacagem em RAL a definir. A sua tecnologia em LED, foi estudada para permitir melhorar a qualidade da sua iluminação e, ao mesmo tempo, criar paisagens mais atraentes e seguras. A luminária apresenta uma fixação de diâmetro 60mm, para a montagem lateral ou vertical. Fornecida com cabos, de forma a não ser necessária a abertura para montagem.

The VILA LC luminaire is the ideal for road and pedestrian lighting. Manufactured in aluminum alloys, with a compact and robust body, with diffuser in tempered glass, aesthetically pleasing, with finish in powder coat in RAL to be defined. The LED technology has been studied to improve the quality of its lighting while creating more attractive and safe landscapes. The luminaire has a bracket with 60mm diameter, for lateral or vertical mounting. Supplied with cables so that the opening for mounting is not necessary.


	1 Módulo 1 Module	2 Módulos 2 Modules	3 Módulos 3 Modules
Fluxo Nominal Nominal Flow	2058 - 6318 [LM]	5649 - 11878 [LM]	11000 - 15000 [LM]
Potência Nominal Rated Power	14 - 58 [W]	39 - 109 [W]	100 - 150 [W]
Tensão Nominal Rated Voltage	100 / 305 [V] - 50 / 60 [Hz]		
Temperatura de Cor Color Temperature	3000K - 4000K		
Estanquicidade Tightness	IP67		
Resistência ao Choque Shock Resistance	IK08		
Classe Elétrica Electrical Class	I / II		

## Medidas Measurements



### 1 Módulo 1 Module

### 2 Módulos 2 Modules

#### Fixação Horizontal Horizontal Fixation

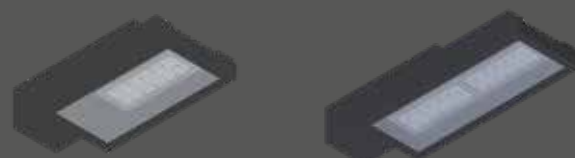

#### Fixação Vertical Vertical Fixation

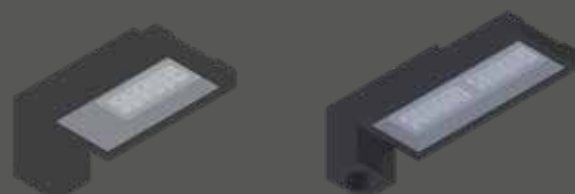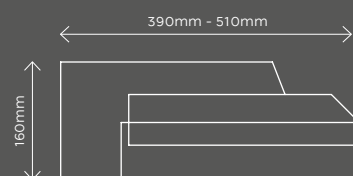


Power by



# DISK V

A luminária DISK V possui uma forma circular, fabricada em ligas de alumínio com um corpo compacto e robusto, com difusor em vidro temperado, esteticamente agradável, com acabamento em termolacagem em RAL a definir. A sua tecnologia LED foi estudada para permitir melhorar a qualidade da sua iluminação e, ao mesmo tempo, criar paisagens mais atraentes e seguras. A luminária apresenta uma fixação de diâmetro 60mm, para montagem lateral e vertical. Fornecida com cabos, de forma a não ser necessária a abertura para montagem.

The DISK V luminaire has a circular shape, made of aluminum alloys with a compact and sturdy body, with a tempered glass diffuser, aesthetically pleasing, with finish in powder coat in RAL to be defined. Its LED technology has been studied to improve the quality of its lighting and at the same time create more attractive and safe landscapes. The luminaire has a bracket with 60mm diameter, for lateral or vertical mounting. Supplied with cables so that the opening for mounting is not necessary.

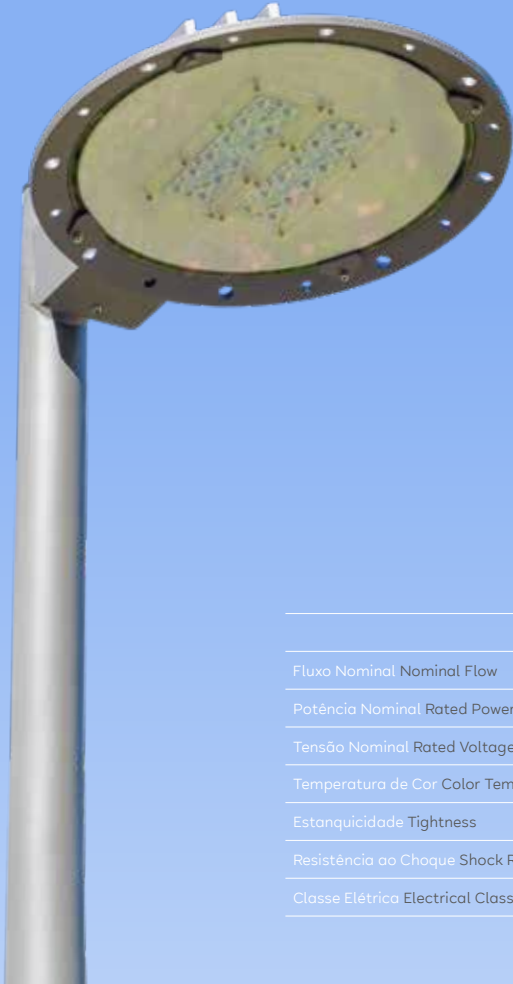


	1 Módulo 1 Module	2 Módulos 2 Modules	3 Módulos 3 Modules
Fluxo Nominal Nominal Flow	2058 - 6318 [LM]	5649 - 11878 [LM]	11000 - 15000 [LM]
Potência Nominal Rated Power	14 - 58 [W]	39 - 109 [W]	100 - 150 [W]
Tensão Nominal Rated Voltage	100 / 305 [V] - 50 / 60 [Hz]		
Temperatura de Cor Color Temperature	3000K - 4000K		
Estanquicidade Tightness	IP67		
Resistência ao Choque Shock Resistance	IK08		
Classe Elétrica Electrical Class	I / II		

# DISK G

A luminária DISK G possui uma forma circular, fabricada em ligas de alumínio com um corpo compacto e robusto, com difusor em vidro temperado, esteticamente agradável, com acabamento em termolacagem em RAL a definir. A sua tecnologia LED foi estudada para permitir melhorar a qualidade da sua iluminação e, ao mesmo tempo, criar paisagens mais atraentes e seguras. A luminária apresenta uma fixação de diâmetro 60mm, para montagem vertical com a opção de fixação reta ou curva. Fornecida com cabos, de forma a não ser necessária a abertura para montagem.

The DISK G luminaire has a circular shape, made of aluminum alloys with a compact and sturdy body, with a tempered glass diffuser, aesthetically pleasing, with finish in powder coat in RAL to be defined. Its LED technology has been studied to improve the quality of its lighting and at the same time create more attractive and safe landscapes. The luminaire has a bracket with a 60mm diameter mounting, for vertical mounting with the option of straight or curved fastening. Supplied with cables so that the opening for mounting is not necessary.

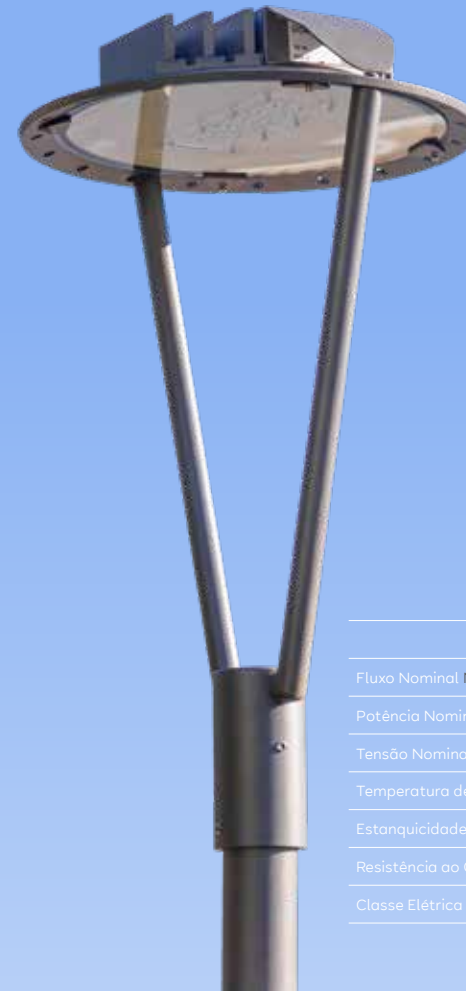


	1 Módulo 1 Module	2 Módulos 2 Modules	3 Módulos 3 Modules
Fluxo Nominal Nominal Flow	2058 - 6318 [LM]	5649 - 11878 [LM]	11000 - 15000 [LM]
Potência Nominal Rated Power	14 - 58 [W]	39 - 109 [W]	100 - 150 [W]
Tensão Nominal Rated Voltage	100 / 305 [V] - 50 / 60 [Hz]		
Temperatura de Cor Color Temperature	3000K - 4000K		
Estanquicidade Tightness	IP67		
Resistência ao Choque Shock Resistance	IK08		
Classe Elétrica Electrical Class	I / II		

## Medidas Measurements



### 1 Módulo 1 Module

### 2 Módulos 2 Modules

#### Fixação Horizontal Horizontal Fixation

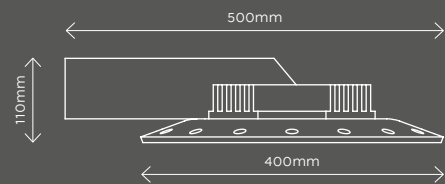

#### Fixação Vertical Vertical Fixation

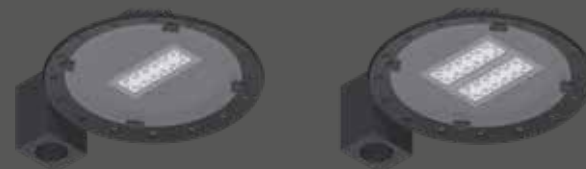
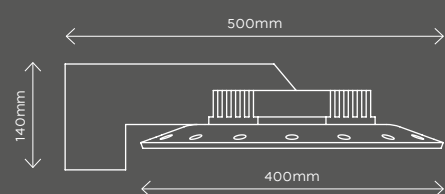


## Medidas Measurements

### 1 Módulo 1 Module

### 2 Módulos 2 Modules

#### Braço Reto Straight Bracket

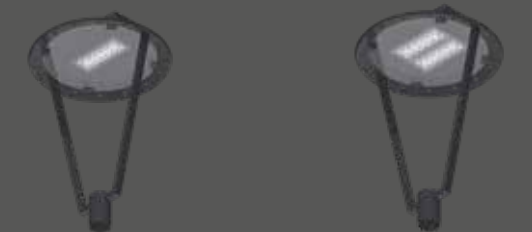

#### Braço Curvo Curved Bracket

