

## Braços Brackets

### Montagem

O braço simples é criado com a curvatura do fuste.

Assim sendo, o braço é um prolongamento do fuste, sem qualquer tipo de união.

No caso de braços duplos, triplos ou quádruplos, estes são independentes do fuste e fixados por pernos roscados.

### Configurações opcionais

Em casos pontuais, poderão ser usadas soluções de braços fixados a meio da coluna.

Mediante pedido do cliente, poderão ser fabricadas outras configurações e dimensões para os braços.

### Assembly


The single bracket is built as the column is bent. Thus, the bracket is an extension of the column without any kind of coupling.

In the case of double, triple or quadruple brackets, these are independent from the column and fixed by screws.

### Other configurations


In particular cases the arms may be set in the middle of the column.

Upon requested, other configurations and dimensions for the brackets may be manufactured.

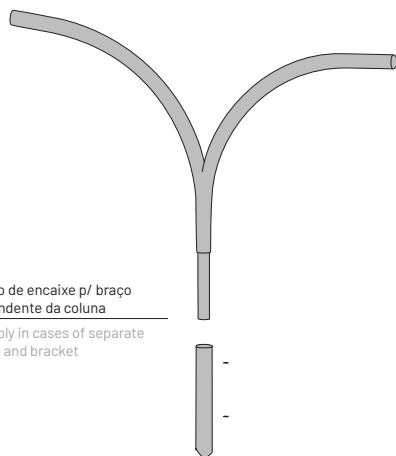


Solução de encaixe p/ braço independente da coluna

Assembly in cases of separate column and bracket



Número de braços Brackets numbers	1 / 2 / 3 / 4
Projeção dos braços Brackets lenght	500 / 750 / 1000 / 1250 mm
Ângulo de projeção Projection angle	0° / 5° / 10° / 15°

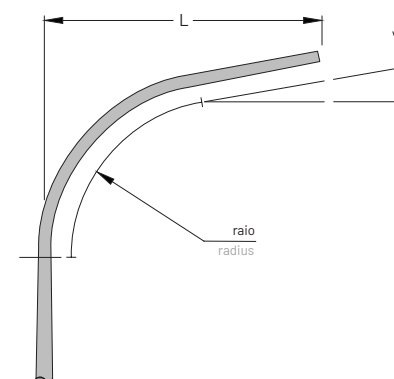

### Pesos

#### Weight

Braços simples Single brackets	500 / 750 / 1000 / 1250 mm	4 / 5 / 6 / 7 kg
Braços duplos Double brackets	500 / 750 / 1000 / 1250 mm	6 / 8 / 10,5 / 12,5 kg
Braços triplos Triple brackets	500 / 750 / 1000 / 1250 mm	8,5 / 11,5 / 15 / 18 kg
Braços quádruplos Quadruple brackets	500 / 750 / 1000 / 1250 mm	10,5 / 15 / 19 / 24 kg

As especificações são indicativas e consideradas standard, sujeitas a alterações sem pré-aviso. Para mais informação, por favor consulte-nos.

Specifications are indicative and standard, subject to change without notice. For more information, please consult us.

Tel. +351 253 635 398/9 (chamada para a rede fixa nacional)  
geral@dael.pt | comercial@dael.pt

dael.pt

© 2023

