

Parque DAEL, Póvoa de Lanhoso DAEL's Park, Póvoa de Lanhoso

DISK T

A luminária DISK T proporciona uma sensação de conforto e destaca-se em ambientes urbanos devido ao seu design elegante e intemporal, em alumínio. A sua forma circular, corpo compacto e robusto, aliados ao difusor e ao vidro temperado, estabelecem uma ligação única com o espaço envolvente. O acabamento é realizado através de termolacagem, na cor padrão (Gris 900 Sablé).

Aplicações e vantagens

Esta luminária destaca-se pela eficiência energética e qualidade luminosa proporcionadas pela sua tecnologia LED, o que resulta em uma iluminação aprimorada em espaços públicos, como jardins,

The DISK T luminaire provides a sense of comfort feeling and stands out in urban environments due to its elegant and timeless design in aluminum. Its circular shape, compact and robust body, combined with the diffuser and tempered glass, establish a unique connection with the surrounding space. The finish is achieved through powder coating in the standard color (Gris 900 Sablé).

Applications and Advantages

This luminaire stands out for the energy efficiency and luminous quality provided by its LED technology, resulting in enhanced lighting in public spaces

parques e zonas pedonais. Além disso, a Disk T oferece uma flexibilidade permitindo a sua utilização de diferentes lentes adaptadas para cada tipo de via, contribuindo para uma iluminação mais eficaz em diversos ambientes urbanos.

Opções de Customização

Este produto tem várias opções de Dimming / Controlo

- Dimming personalizado
- DALI
- Telegestão

such as gardens, parks, and pedestrian areas. Beyond that, the Disk T offers flexibility, allowing for the use of different lenses adapted to each type of road, contributing to more effective lighting in various urban environments.

Customization Options

This product has the following Dimming / Control options

- Custom dimming profile
- DALI
- Remote management

Este produto pode ser pintado ou lacado na Cor desejada

This product can be painted or powder coated in the desired Color



IP66 IK08 CE



Características técnicas

Technical characteristics

Temperatura de Cor Color Temperature	3 000 K / 4 000 K
Estanquicidade Bloco Acessórios Tighness	IP66
Resistência ao Choque Shock Resistance	IK08
Classe elétrica Electrical Class	I
Fator de potência Power Factor	0,95
Tensão Nominal Nominal Voltage	230 V - 50 Hz

Número de LEDs LEDs number		16
C1	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	2 771 lm
	Potência de entrada** Power**	17 W
	Eficácia Global Global Efficacy	166 lm/W
C2	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	3 820 lm
	Potência de entrada** Power**	24 W
	Eficácia Global Global Efficacy	158 lm/W
C3	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	5 117 lm
	Potência de entrada** Power**	34 W
	Eficácia Global Global Efficacy	149 lm/W
C4	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	7 138 lm
	Potência de entrada** Power**	53 W
	Eficácia Global Global Efficacy	136 lm/W
C5	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	8 882 lm
	Potência de entrada** Power**	72 W
	Eficácia Global Global Efficacy	124 lm/W


* Fluxo luminoso real (inclui perdas elétricas e óticas)

* Real luminous flow (includes electrical and optical losses)

** Potência de referência

** Reference powers


Desenhos CAD Technical Drawings

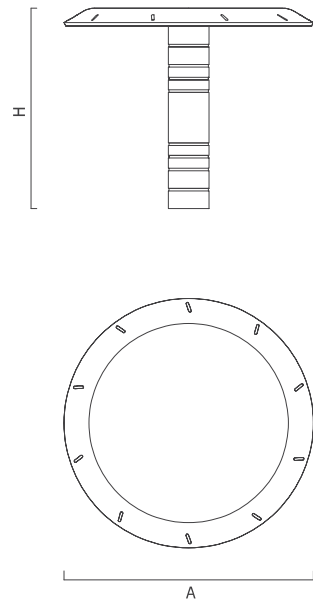

Peso :: 7 [Kg] | Área de exposição :: 0,04 [m²]
Weight :: 7 [Kg] | Exposure area :: 0.04 [m²]

H	400 mm
A	Ø 500 m

Aplicações Applications

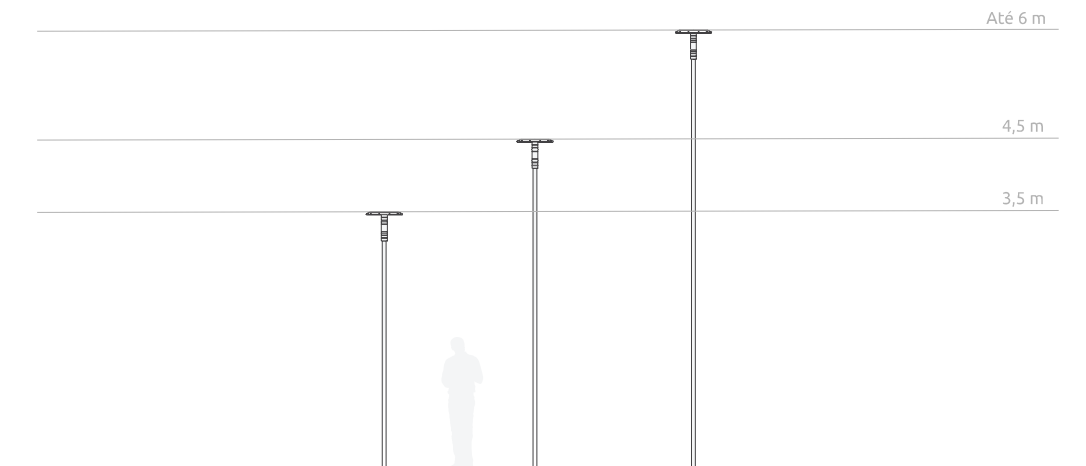

As especificações são indicativas e consideradas standard, sujeitas a alterações sem pré- aviso. Para mais informação, por favor consulte-nos.

Specifications are indicative and standard, subject to change without notice. For more information, please consult us.

dael.pt

Tel. +351 253 635 398/9 (chamada para a rede fixa nacional)
geral@dael.pt | comercial@dael.pt

© 2024