

Proposta de consola mural Wall bracket proposal

CONSOLA RUSTIK

A consola RUSTIK é uma consola mural adaptada especificamente para a lanterna DAEL, que integra a coleção homónima. É constituída por um tubo de perfil circular, quadrado ou retangular, com uma ligação subtil à lanterna, tornando-a visualmente mais leve.

O comprimento e altura do braço podem ser ajustados dependendo da definição do projeto.

Aplicações e vantagens

Esta consola pode ser utilizada em zonas exteriores, tais como zonas históricas e/ou pedonais, praças e avenidas, assim como jardins e parques.

The RUSTIK wall bracket is a bracket adapted specifically for the DAEL lamp, which is part of the homonymous collection. It consists of a tube with a circular, square or rectangular profile, with a subtle connection to the lamp, making it visually lighter.

The arm length and height can be adjusted depending on project definition.

Applications and Advantages

This wall bracket can be used in outdoor areas, such as historical and/or pedestrian areas, squares and avenues, as well as gardens and parks.

Opções de Customização

Este produto tem várias opções de Dimming / Controlo

- Dimming personalizado
- DALI
- Telegestão

Este produto tem opção de Proteção Extra, com a utilização de um Dispositivo de Proteção de Sobreensões (SPD)

Customization Options

This product has the following Dimming / Control options

- Custom dimming profile
- DALI
- Remote management

This product has an Extra Protection option, using a Surge Protection Device (SPD)

Este produto pode ser pintado ou lacado na Cor desejada

This product can be painted or powder coated in the desired Color



IP66 IK08 

Características técnicas Technical characteristics



* Fluxo luminoso real (inclui perdas elétricas e óticas)
* Real luminous flow (includes electrical and optical losses)

** Potência de referência
** Reference powers

Temperatura de Cor Color Temperature		3 000 K / 4 000 K		
Estanquicidade Bloco Acessórios Tighness		IP66		
Resistência ao Choque Shock Resistance		IK08		
Classe elétrica Electrical Class		I		
Fator de potência Power Factor		0,95		
Tensão Nominal Nominal Voltage		230 V - 50 Hz		
Número de LEDs LEDs number		12	16	24
C1	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	2 078 lm	2 771 lm	4 144 lm
	Potência de entrada** Power**	12 W	17 W	25 W
	Eficácia Global Global Efficacy	166 lm/W	166 lm/W	166 lm/W
C2	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	2 864 lm	3 820 lm	5 700 lm
	Potência de entrada** Power**	18 W	24 W	36 W
	Eficácia Global Global Efficacy	158 lm/W	158 lm/W	158 lm/W
C3	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	3 838 lm	5 117 lm	7 607 lm
	Potência de entrada** Power**	26 W	34 W	51 W
	Eficácia Global Global Efficacy	149 lm/W	149 lm/W	148 lm/W
C4	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	5 352 lm	7 138 lm	10 508 lm
	Potência de entrada** Power**	40 W	53 W	79 W
	Eficácia Global Global Efficacy	135 lm/W	136 lm/W	133 lm/W
C5	Fluxo luminoso* Nominal Flow*	6 658 lm	8 882 lm	12 900 lm
	Potência de entrada** Power**	54 W	72 W	109 W
	Eficácia Global Global Efficacy	124 lm/W	124 lm/W	118 lm/W

Opção de Luminária Luminaire Option

LANTERNA DAEL



A lanterna DAEL é a opção determinada por defeito para este Ponto de Luz e pode ser adaptada ao local de instalação conforme as necessidades impostas.

DAEL LAMP

The DAEL lamp is the default option for this Light Point and can be adapted to the installation location according to the imposed needs.




Desenhos CAD
Technical Drawings

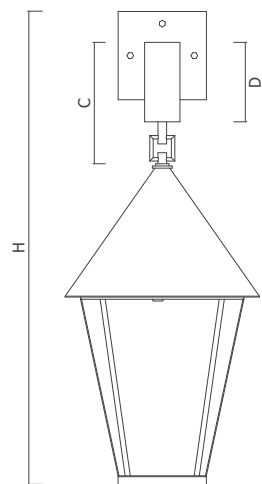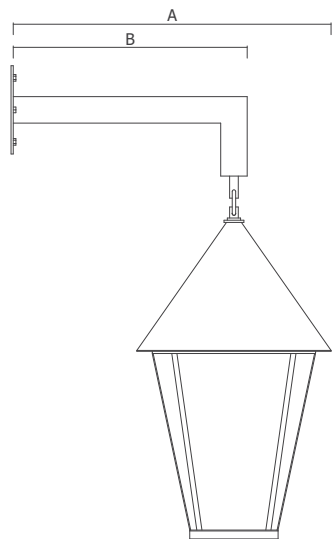

(mm)

Aplicações
Applications

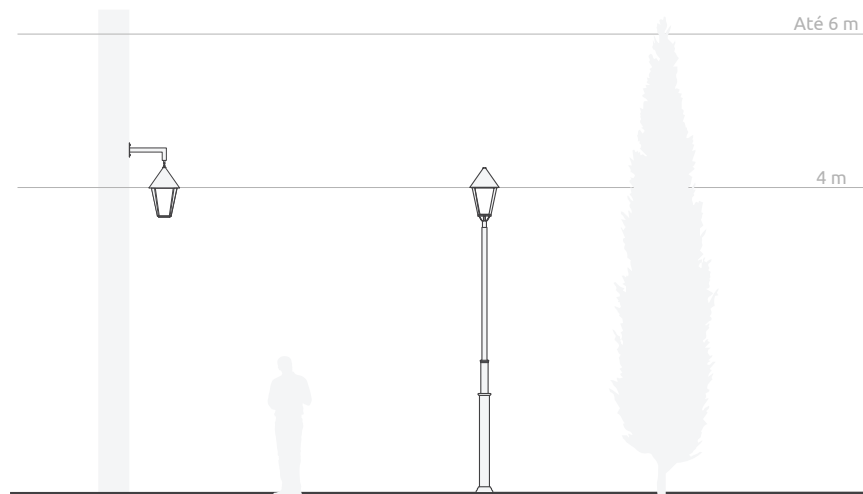

H	1 m
A	610 - 750 mm
B	450 - 550 mm
C	275 mm
D	180 mm

As especificações são indicativas e consideradas standard, sujeitas a alterações sem pré- aviso. Para mais informação, por favor consulte-nos.

Specifications are indicative and standard, subject to change without notice. For more information, please consult us.

dael.pt

Tel. +351 253 635 398/9 (chamada para a rede fixa nacional)
geral@dael.pt | comercial@dael.pt

© 2023

