

DISK G

FICHA DE PRODUTO

PRODUCT SHEET

daelli

DISK G




A luminária DISK G oferece uma sensação de conforto e torna-se agradável em ambientes urbanos pelo seu design elegante e intemporal. A forma circular, o corpo compacto e robusto, juntamente com o difusor em vidro temperado proporcionam uma conexão única com o espaço envolvente. O acabamento é por termolacagem, na cor standard (Gris 900 Sablé) e a luminária apresenta uma fixação standard de diâmetro 60mm, para montagem vertical.

The DISK G luminaire offers a confort feeling and it is pleasant in urban environments due to its elegant and timeless design. The circular shape, the compact and robust body along with the tempered glass diffuser provide a unique connection with the surrounding space. The luminaire has a powder coat finish in Gris 900 Sablé as standard color and it has a standard fixation with a 60mm diameter, for vertical mounting.

CE

IP66

IK08



Aplicações e Vantagens Applications and Advantages

A tecnologia LED incorporada conjuga elevados níveis de eficiência energética com uma elevada qualidade lumínica de forma a melhorar a qualidade da iluminação de espaços públicos como jardins, parques ou zonas pedonais e permite a utilização de diferentes lentes apropriadas para cada tipologia de via.


The built-in LED technology combines high levels of energy efficiency with high lighting quality in order to improve the quality of lighting in public spaces such as gardens, parks or pedestrian areas and it allows the use of different appropriate lenses for each type of road.

Opções de Customização Customization Options

Este produto tem várias opções de Dimming / Controlo
This product has the following Dimming / Control options

- Dimming personalizado Custom dimming profile
- DALI DALI
- Telegestão Remote management

Este produto pode ser pintado ou lacado na Cor desejada
This product can be painted or powder coated in the desired Color

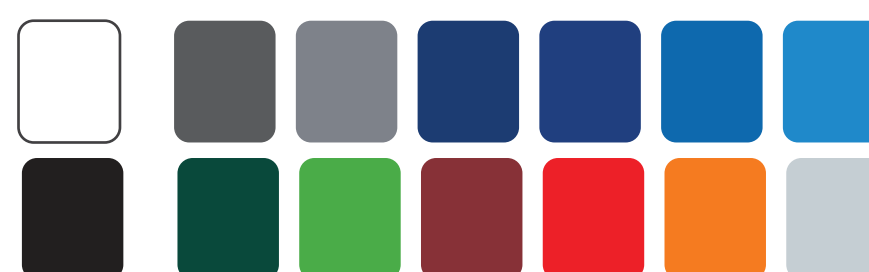

Este produto tem opção de Proteção Extra, com a utilização de um Dispositivo de Proteção de Sobretensões (SPD)


This product has an Extra Protection option, using a Surge Protection Device (SPD)

Características técnicas Technical Characteristics

Temperatura de Cor Color Temperature	3 000 K / 4 000 K			
Estanquicidade Bloco Acessórios Tighness	IP66			
Resistência ao Choque Shock Resistance	IK08			
Classe elétrica Electrical Class	I / II			
Fator de potência Power Factor	0,95			
Tensão Nominal Nominal Voltage	230 V - 50 Hz			
Número de LEDs LEDs number	12	16	24	
C1	Fluxo luminoso* Luminous Flow*	2 078 lm	2 771 lm	4 144 lm
	Potência de entrada** Power**	12 W	17 W	25 W
	Eficácia Global Global Efficacy	166 lm/W	166 lm/W	166 lm/W
C2	Fluxo luminoso* Luminous Flow*	2 864 lm	3 820 lm	5 700 lm
	Potência de entrada** Power**	18 W	24 W	36 W
	Eficácia Global Global Efficacy	158 lm/W	158 lm/W	158 lm/W
C3	Fluxo luminoso* Luminous Flow*	3 838 lm	5 117 lm	7 607 lm
	Potência de entrada** Power**	26 W	34 W	51 W
	Eficácia Global Global Efficacy	149 lm/W	149 lm/W	148 lm/W
C4	Fluxo luminoso* Luminous Flow*	5 352 lm	7 138 lm	10 508 lm
	Potência de entrada** Power**	40 W	53 W	79 W
	Eficácia Global Global Efficacy	135 lm/W	136 lm/W	133 lm/W
C5	Fluxo luminoso* Luminous Flow*	6 658 lm	8 882 lm	12 900 lm
	Potência de entrada** Power**	54 W	72 W	109 W
	Eficácia Global Global Efficacy	124 lm/W	124 lm/W	118 lm/W

* Fluxo luminoso real (inclui perdas elétricas e óticas). * Real luminous flow (includes electrical and optical losses).
 ** Potências de referência. **Reference powers.




Fotometria Photometry

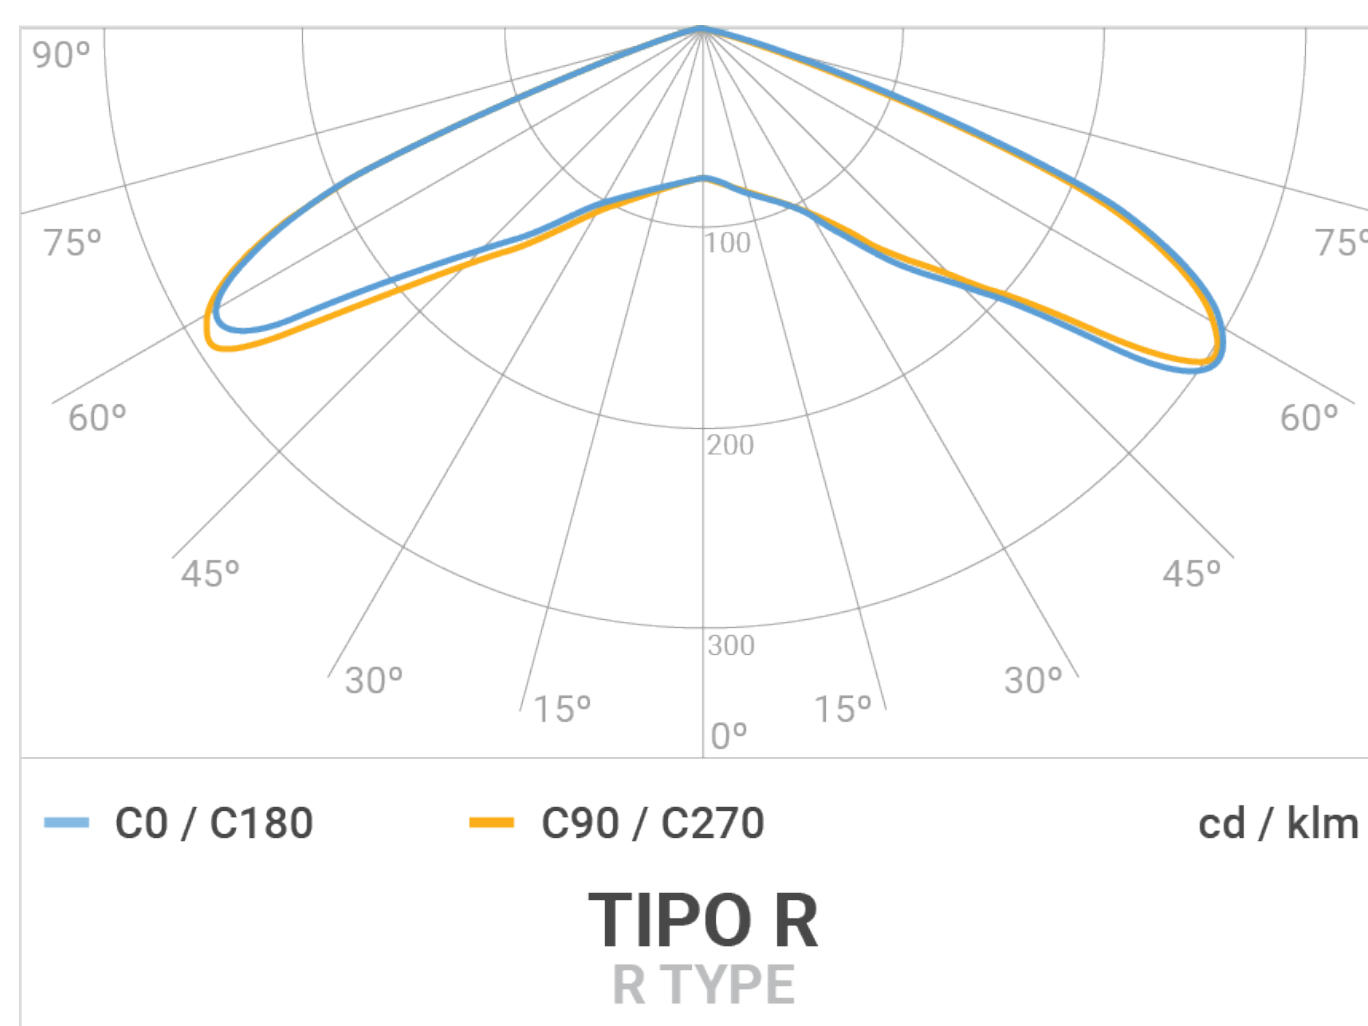

Dimensões Dimensions

Em milímetros (mm)

In milimeters (mm)

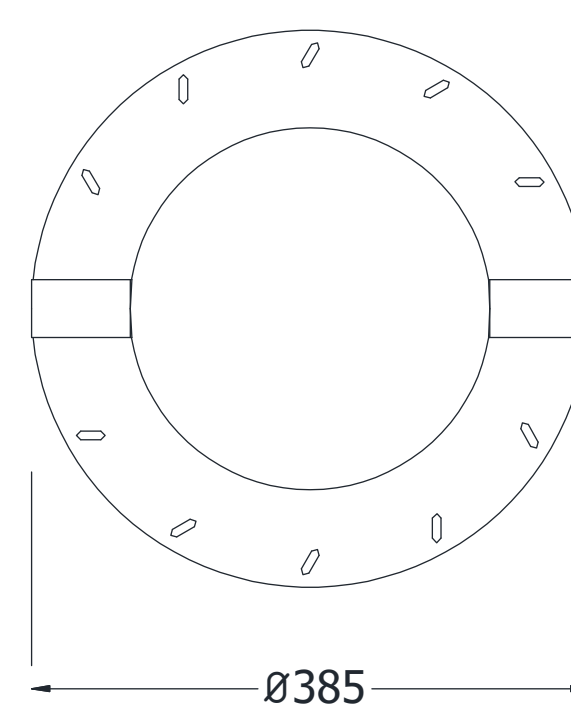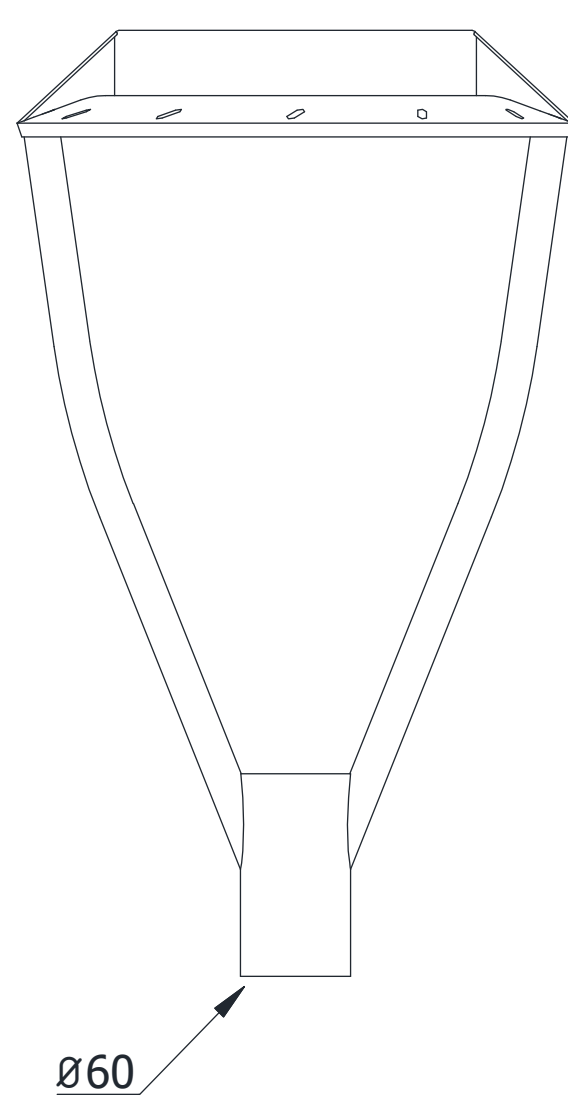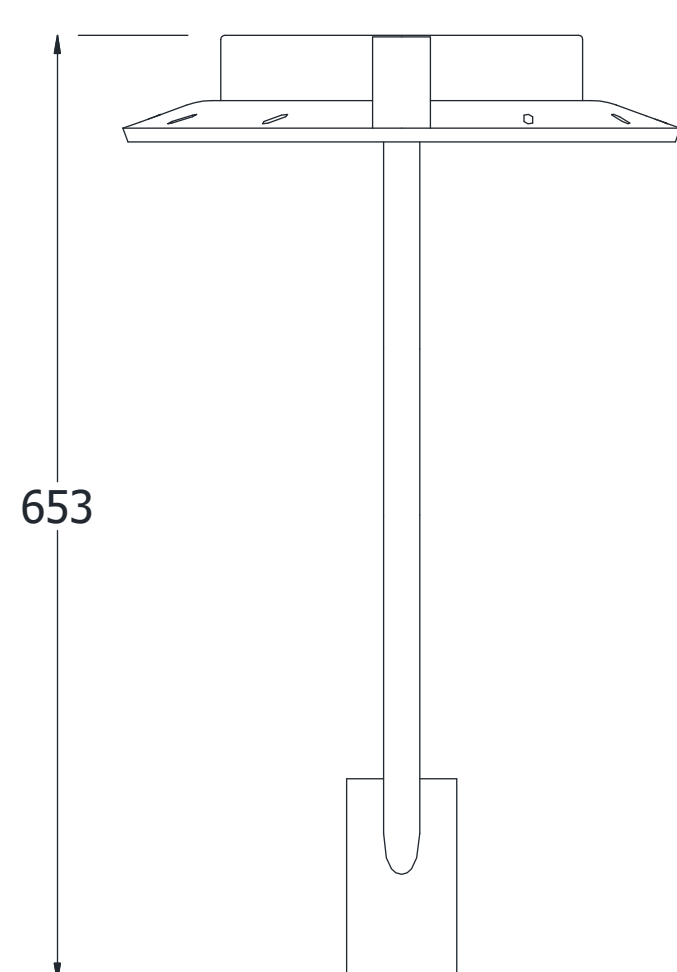


Peso :: 10,4 [Kg] | Área de exposição :: 0,048 [m²]

Weight :: 10.4 [Kg] | Exposure area :: 0.048 [m²]

Aplicações Applications

Este produto pode ser aplicado em vários tipos de postes e braços.

This product can be applied in different types of poles and brackets.

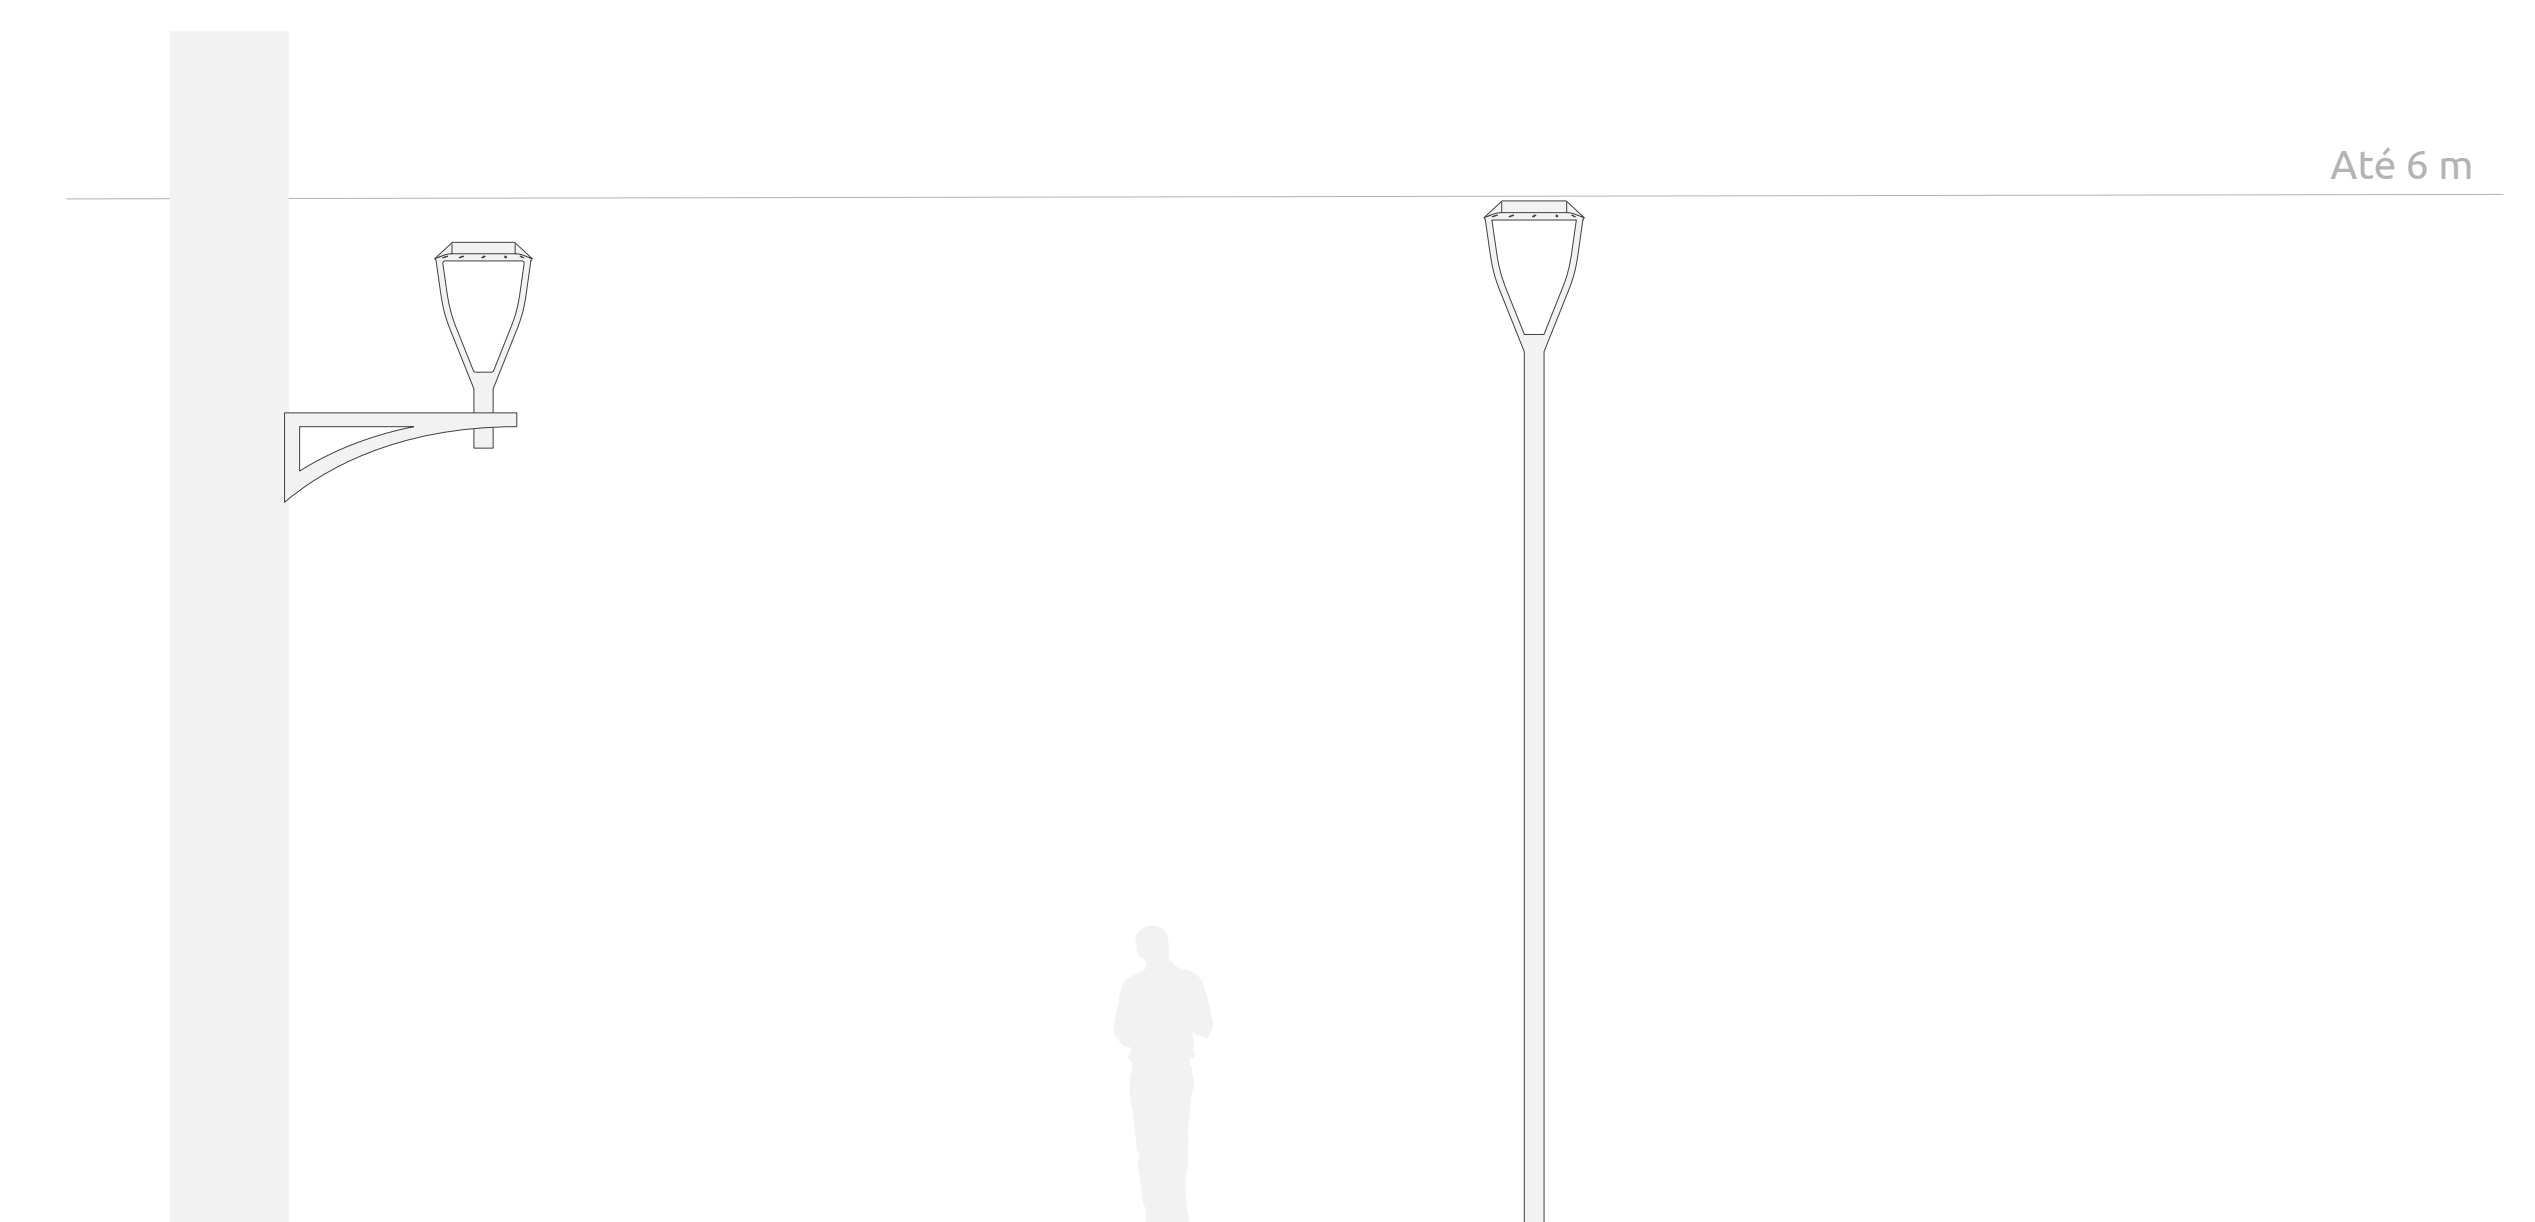

Projetos Projects



Parque de Torres Novas, Torres Novas, Portugal
Torres Novas' Park, Torres Novas, Portugal



dael

DAEL Indústria Metalúrgica, Lda.

Rua Dael nº 105, Covelas
4830-130 Póvoa de Lanhoso
Portugal

geral@dael.pt
253 635 398/9
www.dael.pt