Parque de Lazer do Choupal, Castelo de Paiva, Portugal Choupal Leisure Park, Castelo de Paiva, Portugal

MEISSA

O Bollard MEISSA é um balizador constituído por formas elementares, em tubo de secção retangular, em alumínio, termolacado no tom aço corten.
Encontra-se disponível com alturas compreendidas entre 2m e 4m e possui um difusor opalino que permite a distribuição uniforme da luz, proporcionando uma iluminação suave e homogênea. Além disso, o difusor opalino contribui para a estética e design do balizador, conferindo-lhe um visual mais elegante e moderno.

MEISSA

The MEISSA Bollard is a bollard made of elemental shapes, with a rectangular section tube, in aluminum, powder-coated in corten steel tone.
It is available in heights ranging from 2m to 4m and features an opal diffuser that allows for uniform light distribution, providing smooth and homogeneous illumination. Additionally, the opal diffuser enhances the aesthetics and design of the luminaire, giving it a more elegant and modern appearance.

Este produto pode ser pintado ou lacado na Cor desejada

This product can be painted or powder coated in the desired Color

Aplicações e vantagens
Este balizador oferece uma resistência acrescida a condições meteorológicas e a vandalismo devido à alta resistência mecânica e impede a entrada de água e poeiras, assim como permite uma melhor orientação visual noturna. Normalmente é aplicado em vias pedonais, áreas urbanas com jardins e pequena vegetação, ciclovias e parques.

Applications and Advantages

This bollard offers an increased resistance to weather conditions and vandalism due to the high mechanical resistance and prevents the entry of water and dust, as well as allowing a better visual guidance at night. It is usually applied in pedestrian paths, urban areas with gardens and small vegetation, bike lanes and parks.

IP66 IK08

Desenhos CAD
Technical Drawings

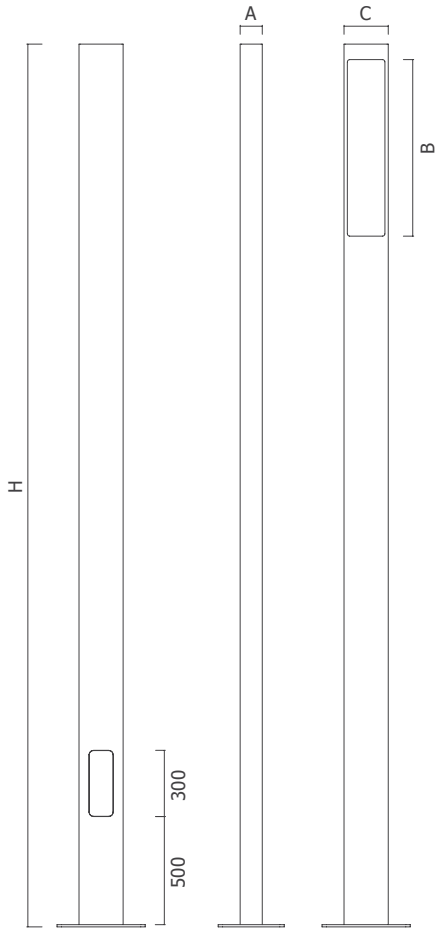

H	2000 - 4000 mm
A	100 mm
B	500 - 1000 mm
C	200 mm

Aplicações
Applications

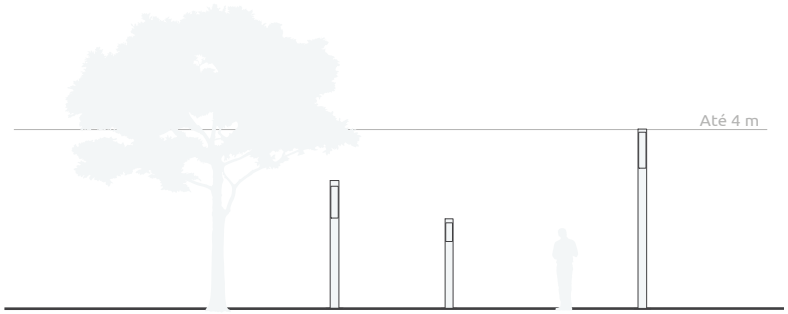

Características técnicas
Technical characteristics

Temperatura de Cor Color Temperature	3 000 K / 4 000 K
Estanquicidade Bloco Acessórios Tighness	IP66
Resistência ao Choque Shock Resistance	IK08
Classe elétrica Electrical Class	I
Fator de potência Power Factor	0,95
Tensão Nominal Nominal Voltage	100 / 305 V - 50 / 60 Hz
Potência de entrada Power	12 - 36 W

dael.pt

As especificações são indicativas e consideradas standard, sujeitas a alterações sem pré- aviso. Para mais informação, por favor consulte-nos.

Specifications are indicative and standard, subject to change without notice. For more information, please consult us.

Tel. +351 253 635 398 (chamada para a rede fixa nacional)
geral@dael.pt | comercial@dael.pt

© 2022